Mulcher B&M TBA200 200cm Becchio Mandrile Schlegelmulcher NEU

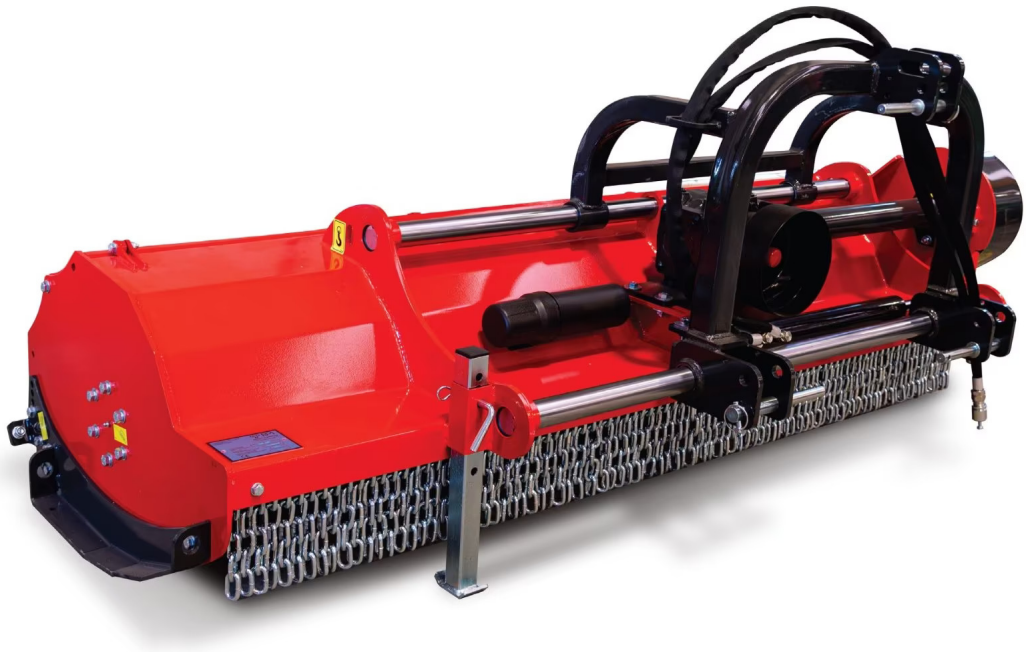

Mulcher B&M TBA200 200cm Becchio Mandrile Schlegelmulcher NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
2850,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2850,00 €

Netto: 2394,96 €

Preisnachlass:

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Mulcher B&M TBA200 200cm Becchio Mandrile Schlegelmulcher NEU

Becchio & Mandrile, Qualität aus Italien seit 1978.
Fertigung von Mulchern in unterschiedlichen Ausführungen in Norditalien.

Mulcher Becchio & Mandrile B&M TBA200
Neugerät
Inklusive Serviceklappe zum Öffnen
Hydraulische Verstellung
200cm

TOP-Qualität aus Italien!

Schlegelmulcher mit Hammerschlegel
für Heckanbau
Inklusive Service-/ Reinigungsklappe zum Öffnen

B&M TBA200 (auch mit 160cm,180cm,200cm, 220cm und 260cm lieferbar)
inklusive hydraulischer Seitenverstellung

Neugerät

Technische Daten:
- Arbeitsbreite 200cm
- Gesamtbreite 283cm
- Gewicht 560kg
- Kat.2 Aufnahme
- Zapfwellen-Geschwindigkeit: 540 U/min
- Geschwindigkeit Schlegelwelle: 2.250 U/min
- Abstellstütze
- benötigte Traktorleistung ab ca 90PS
- mit höhenverstellbarer Nachlaufwalze
- inklusive verstellbare Gleitkufen
- Steinschlagschutz vorn
- Anzahl Schlegel: 44
- 800gramm Hammerschlegel
- Keilriemen: 5
- hydraulische Seitenverstellung 40cm
- Heckklappe zum Öffnen (zum einfachen Reinigen und Tausch der Schlegel)
- Freilauf im Getriebe
- inklusive Gegenschneide
- Durchmesser Schlegelwelle: ca. 17cm
- Durchmesser Nachlaufwalze: ca. 22cm
- Abstand von Mitte Zapfwelle nach links außen: cm
- Abstand von Mitte Zapfwelle nach rechts außen: cm
- Materialstärke Mulchgehäuse:
- Materialstärke 3-Punkt-Aufnahme:

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Beschreibung:

Schwerer Mulcher für Kompakttraktoren ab ca. 90PS

Die Mulcher der Baureihe Becchio & Mandrile TBA sind perfekt geeignet für Kompakttraktoren zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Gehölz auf Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln und Waldrändern.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.2 des Traktors mit einer Zapfwellendrehzahl von 540 U/min.

Das Getriebe des Mulchers läuft im Ölbad und hat einen integrierten Freilauf.

Ausgestattet sind die Mulcher mit 800 Gramm Hammerschlegeln, die versetzt auf der Schlegelwelle verteilt sind.

Die gerade Schnittkante der Schlegel sorgen für einen sauberen Schnitt der Wiese. Weiterhin können auch kleinere Äste problemlos gemulcht werden.

Durch eine integrierte Gegenschneide im Mulchgehäuse wird das Mulchgut zerkleinert und über das Heck ausgeworfen.

Eine höhenverstellbare Nachlaufwalze am Heck des Mulchers und höhenverstellbare Gleitkufen sorgen für die Regulierung der Schnitthöhe.

Ein Abstreifer sorgt für ständiges Reinigen der Nachlaufwalze.

Schlegelwelle und Nachlaufwalze laufen in schmierbaren Lagern, die von aussen leicht zugänglich sind.

An der Frontseite des Mulchers sorgen stabile Ketten dafür, dass keine Gegenstände wie Steine oder Mulchgut aus dem Mulchgehäuse austreten können.

Die Kraftübertragung von Getriebe zur Schlegelwelle wird durch einen 4-fachen Keilriemenantrieb gewährleistet.

Die Spannung der Keilriemen ist sehr einfach durch leicht zugängliche Spannschrauben zu regulieren.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.